Joker

HORSCH

Rolnictwo z pasją

Kompaktowa brona talerzowa do uprawy ścierniska i przygotowania gleby do siewu

MICHAEL HORSCH:

„Krótkie brony talerzowe w ostatnich latach na stałe zadomowiły się wśród maszyn do nowoczesnej techniki uprawy roli. Rolnicy cenią wysoką wydajność i niewielką awaryjność przy uprawie ścierniska i przygotowaniu gleby. Kompaktowe brony talerzowe są dobrym uzupełnieniem kultywatora, jednak nie mogą go zastąpić".

PHILIPP HORSCH:

„Przy konstruowaniu Jokera mogliśmy sięgnąć do licznych doświadczeń z Pronto, w którym również jest zastosowana krótka brona talerzowa. Tutaj DiscSystem sprawdza się już od lat."

Joker – As w rękawie

Do czego możemy używać Jockera ?

— Płytka i szybka obróbka ścierniska w celu bobudzenia wzrostu samosiewów, przerwania parowania kapilarnego i wstępnego wymieszania resztek pożniwnych

— Efektywne przygotowanie gleby do siewu w uprawie orkowej i uproszczonej

— Uprawa bez przeszkód nawet w warunkach dużej ilości resztek organicznych (międzyplony, poplony ozime, kukurydza)

— Bezproblemowe mieszanie nawozów organicznych (obornik, gnojówka, nawożenie doglebowe)

Mocne strony Jokera:

— Dostępne jako Joker CT – zawieszane na TUZ, oraz Joker RT – zaczepiane z wózkiem transportowym dla większych szerokości roboczych

— Zapewnia dużą zawartość rozdrobnionej gleby w strefie wschodów

— Efektywnie zagęszcza glebę na odpowiedniej głębokości

— Bezproblemowa praca w warunkach dużej ilości resztek pożniwnych. Największy prześwit dzięki rozmieszczeniu talerzy parami.

— Rosnąca jakość pracy przy rosnącej prędkości pracy

— Wysoka wydajność przy relatywnie małym zapotrzebowaniu mocy

— Duże prędkości robocze

— Najlepsza penetracja gleby dzięki agresywnym, zębatym talerzom i dużemu ciężarowi maszyny

Joker pozostawia za sobą rozdrobnioną, zagęszczoną glebę z najlepszymi warunkami dla wzrostu

Efektywne systemy wałów zapewniają intensywne rozdrabnianie i zagęszczanie

Solidna brona talerzowa DiscSystem zapewnia optymalną jakość mieszania i wyrównywania

Joker – Wysoka jakość pracy w najcięższych warunkach

DiscSystem

Zalety w skrócie:

— Duży prześwit dzięki rozmieszczeniu talerzy parami

— Dobre dopasowanie do powierzchni gleby i efektywne zabezpieczenie przed kamieniami za pomocą nie wymagających konserwacji gumowych amortyzatorów

— Długi okres pracy na jednych elementach roboczych

— Bezobsługowe mocowanie talerzy na najwyższej jakości, trwałych łożyskach olejowych

— Dobre wgryzanie się w glebę dzięki agresywnym, zębatym talerzom i dużemu ciężarowi maszyny

— Dobre rozdrabnianie gleby dzięki relatywnie małym, szybko obracającym się talerzom

— Stały kąt natarcia talerzy dzięki szerokiemu, masywnemu mocowaniu, które zapobiega również powstawaniu luzów

Talerz zębaty jest agresywniejszy i łatwiej wnika w glebę

Dużych rozmiarów **amortyzatory gumowe** umożliwiają dopasowanie do powierzchni gleby, niezawodnie utrzymują kąt natarcia i oszczędzają materiał

Rozmieszczenie talerzy parami zwiększa prześwit

Najwyższej klasy łożyskowanie – Odporne na zużycie i nie wymagające konserwacji

Położone na zewnątrz **talerze łopatkowe** zapewniają równą powierzchnię pola na skraju przejazdów uprawowych

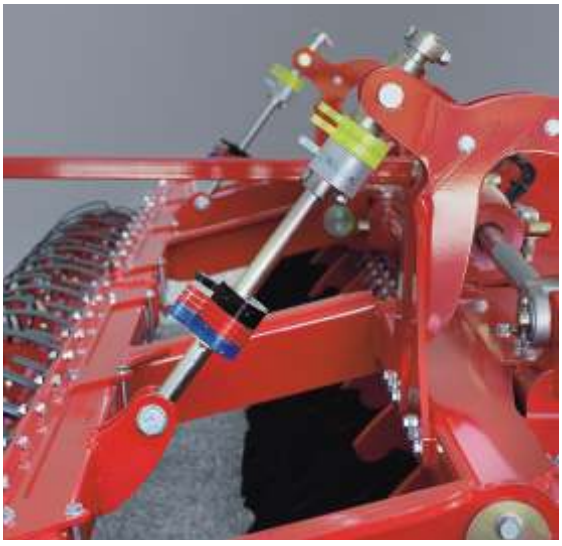

Szybkie i łatwe **ustawienie** głębokości roboczej za pomocą Klipsów Dystansowych

GEORG LAUTENSCHLAGER

„W czasie żniw pozostaje mało czasu na pierwszą uprawę ścierniska. Pomimo to, ważne jest aby samosiewy zbóż i nasiona chwastów szybko pobudzić do kiełkowania. Za pomocą Jokera o szerokości 4,0 m uprawiam aż do 6 ha w ciągu godziny i w ten sposób bezproblemowo mogę wykonać uprawkę ścierniska.”

Systemy wałów

Wał RollFlex:

— Głębokie zagęszczanie z luźniejszą, wierzchnią warstwą gleby

— Duża zdolność wyrównywania dzięki sprężystym elementom

— Właściwości samoczyszczące

— Sprawdza się nawet w trudnych warunkach

Wał RollCut:

— Głębokie zagęszczanie z luźniejszą wierzchnią warstwą gleby

— Intensywne rozdrabnianie dzięki elementom tnącym między pierścieniami wału

— Właściwości samoczyszczące

— Odporny na zapychanie

Wał DoubleDisc:

— Głębokie zagęszczanie w całym profilu uprawowym

— Intensywne rozdrabnianie dzięki tnącym pierścieniom wału

— Optymalnie usytuowane zgarniacze nie pozwalają na zaklejanie się

— Doskonale sprawdza się na zakamienionych i ciężkich glebach

Wał oponowy:

— Konsolidacja gleby na całej powierzchni

— Dobre wyrównanie powierzchni pola dzięki oponom z profilem AS

— Wysoka niezawodność nawet w zakamienionych glebach

Wał RollFlex z elementami wału ze stali sprężystej

Wał RollCut z okrągłymi pierścieniami

Zamknięty **wał DoubleDisc** z pierścieniami tnącymi

Wyposażenie

Elementy włóki między pierścieniami wału wspomagają wyrównywanie powierzchni gleby

Osłona boczna wału RollFlex zabezpiecza przed kamieniami

Elementy tnące między pierścieniami wału zwiększają rozdrabnianie

Płynne **ustawienie głębokości** elementów tnących zapewnia optymalną pracę w różnych warunkach

Zgarniacze zapewniają bezproblemową pracę

Zgarniacze z utwardzanymi krawędziami o dużej trwałości

Zawieszenie na TUZ

Hydrauliczne zabezpieczenie transportowe

Pozycja tranportowa **Joker RT**

Pozycja tranportowa **Joker CT**

Wał oponowy z profilem AS

Wózek transportowy **Joker RT**

Państwa sprzedawca:

HORSCH

Rolnictwo z pasją

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
D-92421 Schwandorf

Tel.: +49 (0) 94 31 - 7 14 30
Fax: +49 (0) 94 31 - 4 13 64

www.horsch.com
info@horsch.com

Dane techniczne

PL-90.150.800 (2009.02)

HORSCH Joker	3 CT	3,5 CT	4 CT	5 CT	6 CT
Szerokość robocza (m)	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00
Szerokość transportowa (m)	3,00	3,50	2,95	2,95	2,95
Wysokość transportowa (m)	1,90 (wys. podnoszenia 40 cm)	1,90 (wys. podnoszenia 40 cm)	2,70 (wys. podnoszenia 40 cm)	3,30 (wys. podnoszenia 40 cm)	3,80 (wys. podnoszenia 40 cm)
Długość (m)	2,50	2,50	2,80	2,80	2,80
Ciężar (kg)	1.400	1.800	2.450	2.850	3.250
Średnica talerzy Disc (cm)	46	46	46	46	46
Grubość talerzy Disc (mm)	6	6	6	6	6
Liczba talerzy Disc	24	26	32	40	48
Kąt natarcia DiscSystem (stopnie)	17	17	17	17	17
DW Steuergeräte	1	1	1	1	1
Leistungsbedarf (KW/PS)	66-88/90-120	77-103/105-140	88-117/120-160	110-147/150-200	132-176/180-240
TUZ	Kat. III	Kat. III	Kat. III	Kat. III	Kat. III
Oświetlenie	standard	standard	standard	standard	standard

HORSCH Joker	6 RT	8 RT	12 RT
Szerokość robocza (m)	6,00	7,50	12,00
Szerokość transportowa (m)	3,00	3,00	2,98
Wysokość transportowa (m)	3,30 (wys. podnoszenia 30 cm)	4,15 (wys. podnoszenia 30 cm)	4,00 (wys. podnoszenia 30 cm)
Długość (m)	6,00	6,00	6,00
Ciężar (kg)	4.355	5.370	8.100
Rozmiar kół podporowych	---	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
Rozmiar kół transportowych	400/60-15.5	400/60-15.5	400/60-15.5
Średnica talerzy Disc (cm)	46	46	46
Grubość talerzy Disc (mm)	6	6	6
Liczba talerzy Disc	48	60	96
Kąt natarcia DiscSystem (stopnie)	17	17	17
DW Steuergeräte	3	3	4
Leistungsbedarf (KW/PS)	132-176/180-240	176-235/240-320	265-352/360-480
TUZ	Zaczepienie wahadłowe na hitcha	Zaczepienie wahadłowe na hitcha	Zaczepienie wahadłowe na hitcha
Podwozie	standard	standard	standard
Oświetlenie	standard	standard	standard

Wszystkie informacje i ilustracje mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Niniejsza broszura nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa. Zastrzegamy sobie prawo zmian technicznych i konstrukcyjnych.